



Delta Clean

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Ipari higiénia





Padlótisztítás

Takarítógépek



UNI CLEANER

ipari zsírtalanító koncentrátum



Speciális hatóanyagokból összeállított, nagy hatékonyságú habzás szegény ipari tisztítószer. Alkalmos zsíros olajos felületek zsírtalanítására, fékezett habzásának köszönhetően hatékonyan alkalmazható súroló automatában valamint egytárcsás súrolóban. Karbantartó tisztítás súroló-vízfelszedő géppel: 100 ml / 10 liter vízhez
Magasnyomású tisztítás: 200 ml / 10 liter vízhez
Alaptisztítás: 1 liter / 10 liter vízhez Használat után öblítést igényel.
pH 12,0 - 13,0 Kiszerezés: 5L, 20L, 200L



ALBA FLOOR

ipari zsírtalanító koncentrátum



Erősen lúgos koncentrált összetételű és nagyhatékonyságú ipari tisztítószer. Kézi és gépi tisztításhoz egyaránt alkalmazható nem habzó oldószermentes termék. Meleg víz alkalmazásával a termék hatásfoka növelhető. Karbantartó tisztítás súroló-vízfelszedő géppel: 100-200 ml / 10 liter vízhez, Alaptisztítás: 1 liter / 10 liter vízhez Használat után öblítést igényel.
pH 14,0 - 14,5 Kiszerezés: 5L, 20L, 200L

BF 521



Egytárcsás súrolók



EEM 13R



CT 15



CT 45



CT 160



Súroló automaták

Padlótisztítás




MAYA STRONG

intenzív padló és felülettisztítószer



Citrus illatú, nagy hatékonyságú általános tisztítószer koncentrátum. Alkalmos minden mosható felület tisztítására, hatékonyan távolítja el a járófelületeken lerakódott zsíros, olajos szennyeződésekkel, ragyogóan tiszta, illatos felületet hagyva maga után. Az élelmiszeripar, a gépipar, a vendéglátás, közétkeztetés, kórházak, szociális intézmények területére javasolt termék. Ajánlott hígítás napi takarítás: 0,5-1 % Erősen szennyezett felületek: 5-10 % ÖBLÍTÉSMENTES.
pH 8,0 - 9,0 Kiszerezés: 5L, 1L

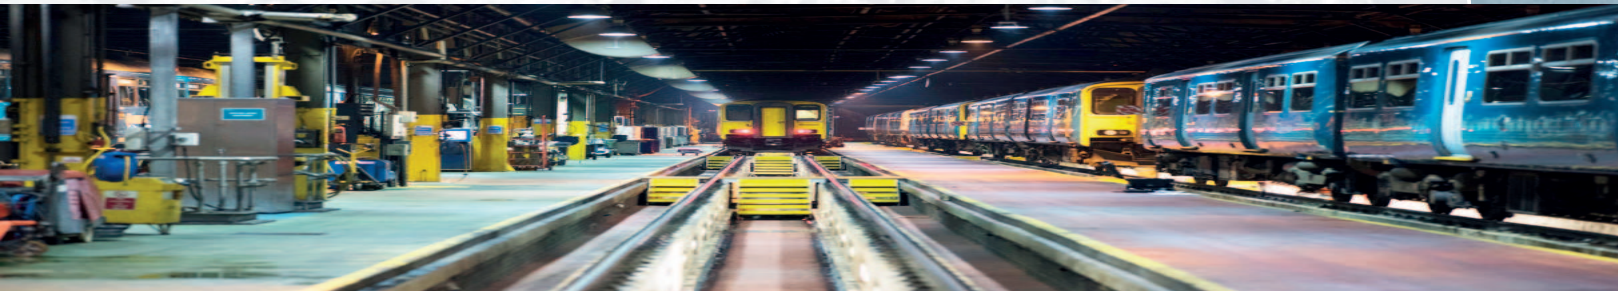

CLINER MAT

fékezett habzású padlótisztító koncentrátum



Alkalmos minden mosható felület kézi vagy gépi úton történő napi tisztítására. Fékezett habzásának köszönhetően automata gépekben is használható. A felület fényét megőrizve, foltmentesen szárad, így utántörölés nem szükséges. Összetételének és semleges pH-jának köszönhetően nem károsítja a felületeket és a gépeket valamint kellemes, hosszan tartó illatot biztosít. Az élelmiszeripar, a gépipar, a vendéglátás, közétkeztetés, kórházak, szociális intézmények területére javasolt termék. Ajánlott hígítás napi takarítás: 0,25-1 % Erősen szennyezett felületek: 3-5 % ÖBLÍTÉSMENTES.

pH 7,0 - 8,0 Kiszerezés: 5L, 1L

PRO ALK

lúgos ipari tisztítószer koncentrátum és lefolyótisztító



Erősen lúgos ipari tisztítószer koncentrátum. Koncentrált összetétele és nagy hígíthatósága révén használata gazdaságos. Olyan fékezett habzású termék, ami univerzális felhasználhatóságot biztosít. Alkalmos eszközök-és alkatrészek áztató tisztításhoz, savval kezelt felületek, eszközök semlegesítő kezelésére, üvegeszközök tisztítására, korom, füstgyanta és fehérjetartalmú szennyeződések gyors és hatékony eltávolítására. Megszünteti a nagykonyhák, élelmiszer ipari üzemek központi lefolyóiban keletkező ételmaradék, zsír okozta dugulásokat. Valamint késlelteti a lerakódások okozta dugulásokat nagyüzemi mosodák lefolyóinak csővezetékeiben. Ajánlott hígítás: Erősen zsíros és szennyezett felületek esetén: 1:10-1:3-os hígításban, 5-20 °C Lefolyótisztítás: Öntsön a lefolyóba igénybevételétől függően naponta, hetente vagy havonta maximum 1/2 liter tömény vegyszert. Ezután a rendszert ne használja 20 perc - 2 óra hosszán át! Majd öblítse le minél több meleg vízzel!

pH 13,0 - 14,0 Kiszerezés: 5L





Savas tisztítók

PRO FORTE

ipari savas tisztítószer



Ipari felhasználásra, javasolt erősen savas termék, mely inhibitort tartalmaz. Alkalmas vízkő, húgykő oldására, mész és cement lerakódások eltávolítására, továbbá nemesacél, alumínium, üveg, kerámia, porcelán, üvegszál erősítésű műanyag felületekre rakódott korom, por, mész, cement eltávolítására. Használható zárt alkatrészmosókban, ultrahangos fürdőkben, ipari mosógépek, fűtőkazánok, autoklávok, lepárló és pasztöröző készülékek, valamint csőrendszer szervesetlen lerakódásainak eltávolítására. Adagolás: 1:40-1:5 arányban használjuk, a kezelési idő függ a lerakódás mértékétől. pH 1,0 - 2,0 Kiszerezés: 5L, 20L, 200L

DUO ACID

tejsavas vízköoldó tisztítószer



Ipari felhasználásra: elsősorban vízkő, mész és cement lerakódásra. Nemesacél, alumínium, üveg, kerámia, porcelán, üvegszál erősítésű műanyag felületekre javasoljuk használatát. Fékezett habzású, ezért használható zárt alkatrészmosókban, ultrahangos fürdőkben, ipari mosógépek, fűtőkazánok, autoklávok, lepárló és pasztöröző készülékek, valamint csőrendszer szervesetlen lerakódásainak eltávolítására. Hígítva épületek átadás előtti takarítására, cementlepedék, vízkő, cementfátyol, szilikát és kovásva ki-válások eltávolítására alkalmas. A termék illatmentes ezért felhasználás után kellemetlen szagok és erős illatok nem maradnak a kezelt felületen. 1:40-1:5 hígítási arányban javasolt használni. 100 liter vízhez 5-20 kg Duo Acid oldatot adunk és jól elkeverjük. pH 1,0 Kiszerezés: 5L, 20L, 200L

POOL ACID

medence tisztítószer koncentrátum



Professzionális felhasználásra alkalmas erősen savas tisztítószer, mely elsősorban medencék karbantartó vízköoldására javasolt. A terméket koncentrált, erősen savas összetétel jellemzi, inhibitort tartalmaz. A termék felhasználási területe általában az uszodák, wellness centrumok, szállodák területére terjed ki és elsősorban olyan helyekre, ahol a felületek erős vízkövesedésnek vannak kitéve. Adagolás: 100 liter vízhez 5-20 liter Pool Acid medencetisztító oldatot adunk és jól elkeverjük, a felhasználási hőmérséklet nem haladhatja meg az 50 °C-ot. pH 1,0 - 2,0 Kiszerezés: 5L, 20L, 200L



POWER ACID

koncentrált vízköoldó és savas tisztítószer



Nagyhatékonyságú felületaktív anyagot tartalmazó vízköoldó koncentrátum, mely alkalmas saválló tárgyak és felületek tisztítására. Hatékonyan távolítja el a szappanos zsírokat és vízkövet, mészkövet, mészszaappant, húgykövet, rozsdát, cementet. Használható pl. krómozott szerelvények, saválló csempék, porcelán és fajansz tisztítására. Márvány és egyéb mészkő alapú felület tisztítására nem ajánlott! Illatmentes. ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES. Hígítás: 1 - 10% pH 1.0 - 3.0 Kiszerezés: 5L, 1L

MAYA TOP

foszforsavas vízköoldó



Koncentrált összetételével hatékonyan távolítja el a vízkőlerakódásokat és a makacs szennyeződések, cseppmentes száradást biztosítva. Használható fajanszhoz, porcelánhoz, saválló csempéhez, padozati vízkő eltávolításához. Ne használja márványhoz vagy egyéb mésztartalmú köfelületre. ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES. Hígítás: 1 - 10% pH 1,0 - 3,0 Kiszerezés: 5L, 1L

Általános tisztítás



MAYA GLASS

ablaktisztító



Nagy hatékonysággal tisztít minden üveg, tükör, műanyag és mosható felületet. Használata során gyors és foltmentes a száradás. Alkalmazás: Fújja a tisztítószert a felületre, majd törölje át papírtörővel vagy húzza le ablaktisztító gumival. ÖBLÍTÉSMENTES. KÉSZTERMÉK. pH 9,0 - 10,0 Kiszerezés: 5L, 750 ml



KVIKKO

univerzális gyorstisztító



Rendkívül jól alkalmazható mindenféle kemény felület gyors tisztítására, zsírtalanítására. Erős univerzális tisztító hatás jellemzi, minden mosható felületen pl.: alumínium, rozsdamentes acél, műanyag felületek, stb. Kiválóan távolítja el a filctoll, tinta és egyéb irodai szennyeződések a kemény felületekről. Foltmentes száradás jellemzi. ÖBLÍTÉSMENTES. KÉSZTERMÉK. pH 7,5 - 9,0 Kiszerezés: 750 ml, 5L



MAYA SHINE

általános padló és felülettisztítószer



Alkalmazható minden mosható kemény felületen (üveg, műanyag, márvány, stb.). Nagy tisztítóhatást és csillogó felületet biztosít, miközben foltmentesen szárad. Kézi és gépi használatra egyaránt alkalmas ÖBLÍTÉSMENTES. Ajánlott hígítás: 0,25-1 % pH 7,0 - 8,0 Kiszerezés: 5L, 1L





Kéztisztítás



MAYA DERM

glicerines kéztisztító paszta

Erős kéztisztító hatás kifejezetten olajos, zsíros szennyeződésekre. Bőrvédő adaléka elősegíti a kíméletes kéztisztítást. Alkalmazás: A szennyezett kezet vékonyan kenjük be a kéztisztító krémmel és jól dörzsöljük el, majd bő vízzel öblítsük le. pH 8,0 - 9,0 Kiszerezés: 5 kg, 400 g



DALENA

kézbalzsam

A kiszáradt bőrt bárnyossá teszi és megvédi a további száradástól. Kamillatartalma miatt bõrnyugtató, gyulladáscsökkentő hatású. Calendula hatóanyaga regenerálja a bőrt. Adagolóba is helyezhető. Alkalmazás: A kéz felületét vékonyan kenjük be. pH 7,0 - 8,0 Kiszerezés: 500 ml



WHITESOFT

folyékony szappan

Hatékonyan tisztít, miközben a kezet bárnyossá teszi. Bőrbarát pH jellemzi. Alkalmazás: Hígítatlan állapotban a kezekre 1-2 ml mennyiséget egyenletesen szétoszlatunk, majd bő vízzel leöblítjük. pH 5,0 - 7,0 Kiszerezés: 5L, 500 ml



Folyékony szappan adagolók



Ipari papírok



Papírtermékeink nagy többségét újrahasznosított papírból állítják elő

Kárpittisztítás



CARPEX

gépi szőnyegtisztító



Speciális szőnyeg és kárpit tisztítónk egy fékezett habzású tisztítószer, így tökéletesen alkalmas extrakciós szőnyegtisztító gépekhez. Összetételének köszönhetően kiváló tisztító hatással és színekimélő tulajdonsággal rendelkezik. Használatát követően kellemes, hosszan tartó friss illatot kölcsönöz a textiliának. Száradást követően a szer nem hagy nyomot. A termék biológiailag könnyen lebomló, foszfátmentes. Kizárólag professzionális használatra kifejlesztett szer. Kiválóan alkalmas szőnyeg és szőnyegpadló bútor és autókárpit géppel vagy kézzel történő tisztítására. A terméket 1:50-1:100 hígítási arányban, makacsabb szennyeződés, foltok esetén 1:10 hígítási arányban javasolt használni. Minimum 102 ml oldat szükséges 1 m² felület takarításához.

pH 4,0 - 5,0 Kiszerezés: 1L, 5L, 20L, 200L

CARPET FOAM

habzó kézi és gépi szőnyegtisztító



Szőnyegsamponunk kiválóan habzó, samponos színekimélő tisztítószer koncentrátum kézi és gépi használatra. Összetételének köszönhetően kiváló tisztító és szageltávolító hatással rendelkezik. Használatát követően kellemes, hosszan tartó friss illatot kölcsönöz a szőnyegnek. A termék biológiailag könnyen lebomló, foszfátmentes. A Carpet Foam szőnyegsampon valamennyi kárpit és szőnyeg tisztítására használható. Alkalmazható kézi és samponos tisztítógépekhez, mélytisztításra. A terméket 1:50-1:100 hígítási arányban, makacsabb szennyeződés, foltok esetén 1:10 hígítási arányban javasolt használni. hatékonyságát növelje a Stain-X folttisztító termékcsaládunkkal.

pH 3,0 - 5,0 Kiszerezés: 1L, 5L, 20L, 200L

Takarítógépek

Porszívók

P 215



P 440



P 429

P 515

P 640



Szőnyegtisztítók

A 7600



A 7571



Sabrina





Delta Clean

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Delta Clean

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 7717/16

Tel: +36-62/533-686, Fax: +36-62/533-687

E-mail: info@deltaclean.hu

www.deltaclean.hu